

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 327 - 363 mm
 Dekkende breedte: ca. 235 mm

Aantal per m²: ca. 11,7 - 13,0 st.
 Gewicht: ca. 4,0 kg per stuk


Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 22°

Verpakking: 36 stuks in folie
 288 stuks per pallet
 6 stuks per pak

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/215
 FOS klikpanhaak 435/003 (22x38mm)
 FOS klikpanhaak 435/061 (24x48mm)
 FOS multiklikhaak 437/005

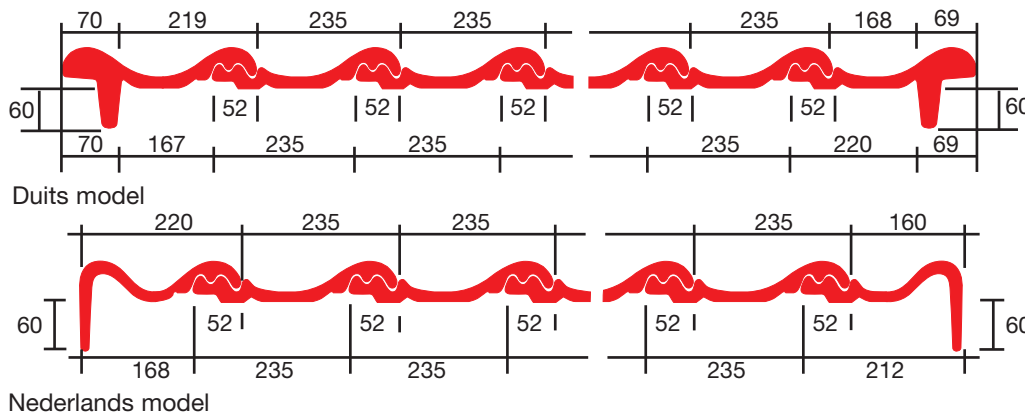

Dekkende breedte dubbele
 welpan: ca. 289 mm
**Minimaal 10 mm. ruimte
 houden tussen gevelpanflap
 en boeiboord!**

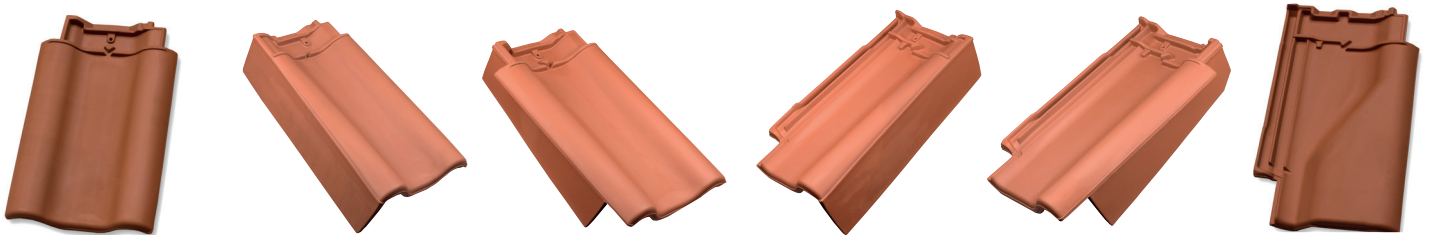

Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 289 mm

Gevelpan links NL
 dekkende breedte
 ca 220 mm

Gevelpan links DU
 dekkende breedte
 ca 219 mm

Gevelpan rechts NL
 dekkende breedte
 ca 160 mm

Gevelpan rechts DU
 dekkende breedte
 ca 168 mm

Ventilatiepan
 luchtopening
 ca 15 cm²



natuurrood
 (701)



rood engobe
 (702)



koperrood
 engobe (704)



bordeaux
 engobe (703)



donkerbruin
 engobe (726)



zwart engobe
 (765)



matzwart
 engobe (771)



anthracietgrijs
 engobe (746)



brons gevlamd
 (788)



zwart
 edelengobe (767)



kersenrood
 verglaasd (705)




kastanjebruin
 verglaasd (729)



zwart verglaasd
 (770)

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

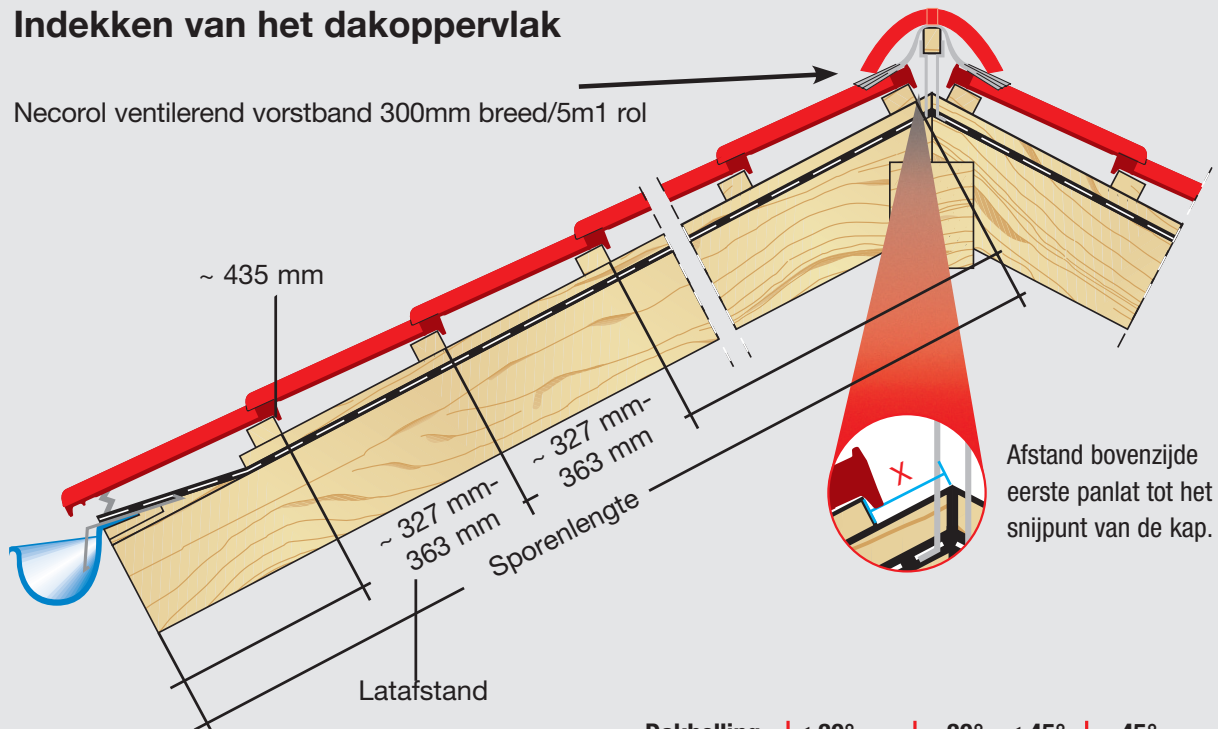

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Unsleben				
	nok- en hoekkepervorst (2,7 st/m²)	150 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	37	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm