

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 320 - 323 mm
 Dekkende breedte: ca. 195 mm

Aantal per m²: ca. 16,0 st.
 Gewicht: ca. 2,5 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 40°

Verpakking: 37-38 stuks in folie
 300 stuks per pallet
 7-8 stuks per pak

Panhaken: FOS panhaak 454/005
 (min 24mm panlatdikte)
 FOS panhaak 428/b03

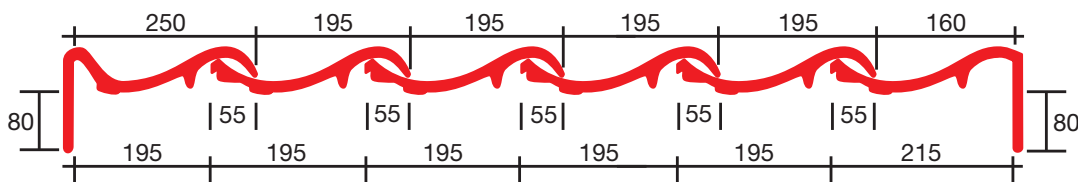

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 280 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 280 mm



Gevelpan links
 dekkende breedte
 ca 250 mm



Gevelpan rechts
 dekkende breedte
 ca 160 mm



Ventilatiepan
 luchtopening
 ca 15 cm²




natuurrood
 (801)



matzwart engobe
 (868)



altfarben engobe
 (866)



rood rustiek
 (812)



victorian retro
 (810)



blauw gesmoord
 (876)




victorian blauw gesmoord
 (877)*

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

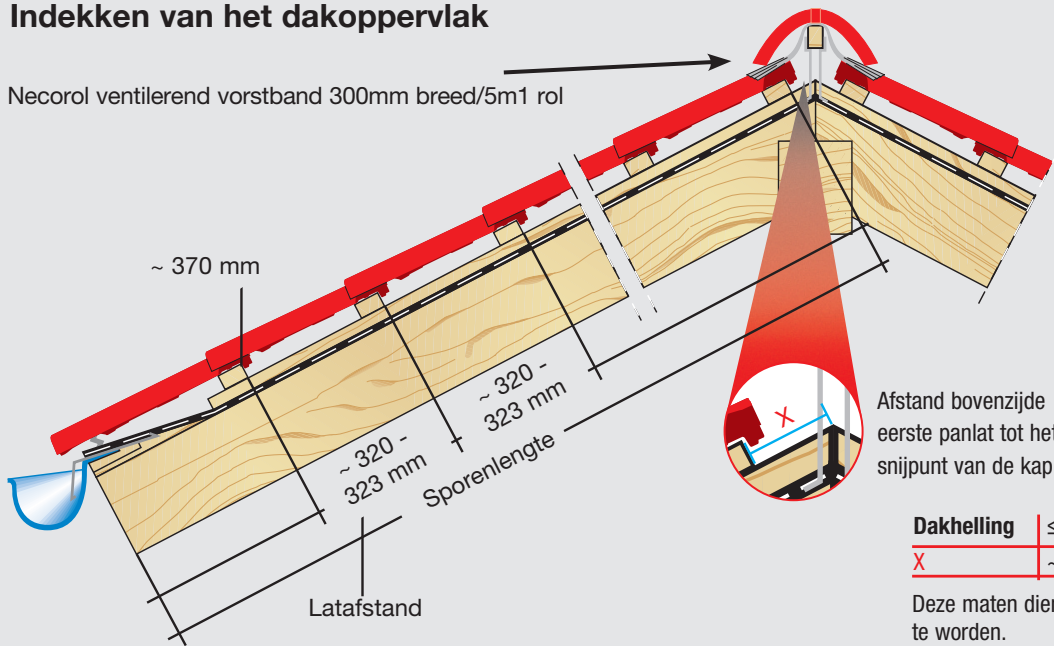

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 35 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Schermbeck

	klaverbladvorst (2,7 st/m²)	88 st./pallet				dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	300	mm		
	dekkende lengte	ca.	370	mm			dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	350	mm	
	dekkende breedte:	ca.	200	mm				dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	380	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm							
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm							
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	400	mm							

Productielocatie: Schermbeck

	universele schubvorst (2,7 st/m²)	75 st./pallet				vorst „halfgrond“ (3 st/m²)	45 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm		dekkende lengte	ca.	325-335	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm		dekkende breedte:	ca.	230	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm		binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	330	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	370	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	330	mm