

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 310 - 365 mm
 Dekkende breedte: ca. 214 mm

Aantal per m²: ca. 12,8 - 15,1 st.
 Gewicht: ca. 3,8 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 30°

Verpakking: 30 stuks in folie
 300 stuks per pallet
 6 stuks per pak

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/214
 FOS klikpanhaak 435/003 (22x38mm)
 FOS klikpanhaak 435/074 (24x48mm)

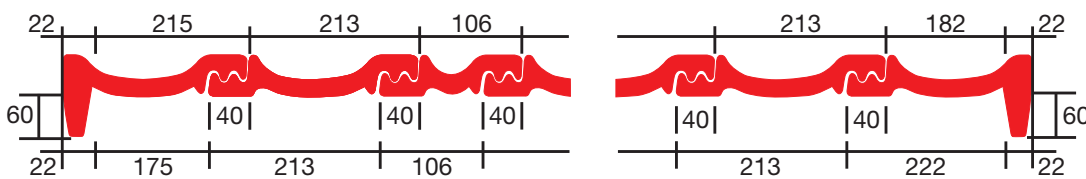

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 253 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 253 mm



Halve pan
 dekkende breedte
 ca. 106 mm



Gevelpan links
 dekkende breedte
 ca. 215 mm



Gevelpan rechts
 dekkende breedte
 ca. 182 mm



Ventilatiepan
 luchtopening
 ca. 15 cm²



natuurrood
 (701)



rood engobe
 (702)



koperrood engobe
 (704)



matzwart engobe
 (771)



bordeaux engobe
 (703)*



altfarben engobe
 (766)*



bruin engobe
 (725)*



donkerbruin
 engobe (726)




zwart engobe
 (765)



donkergrijs mat
 engobe (745)



antracietgrijs
 engobe (746)



antiek genuanceerd
 (713)




zwart edelengobe
 (767)

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

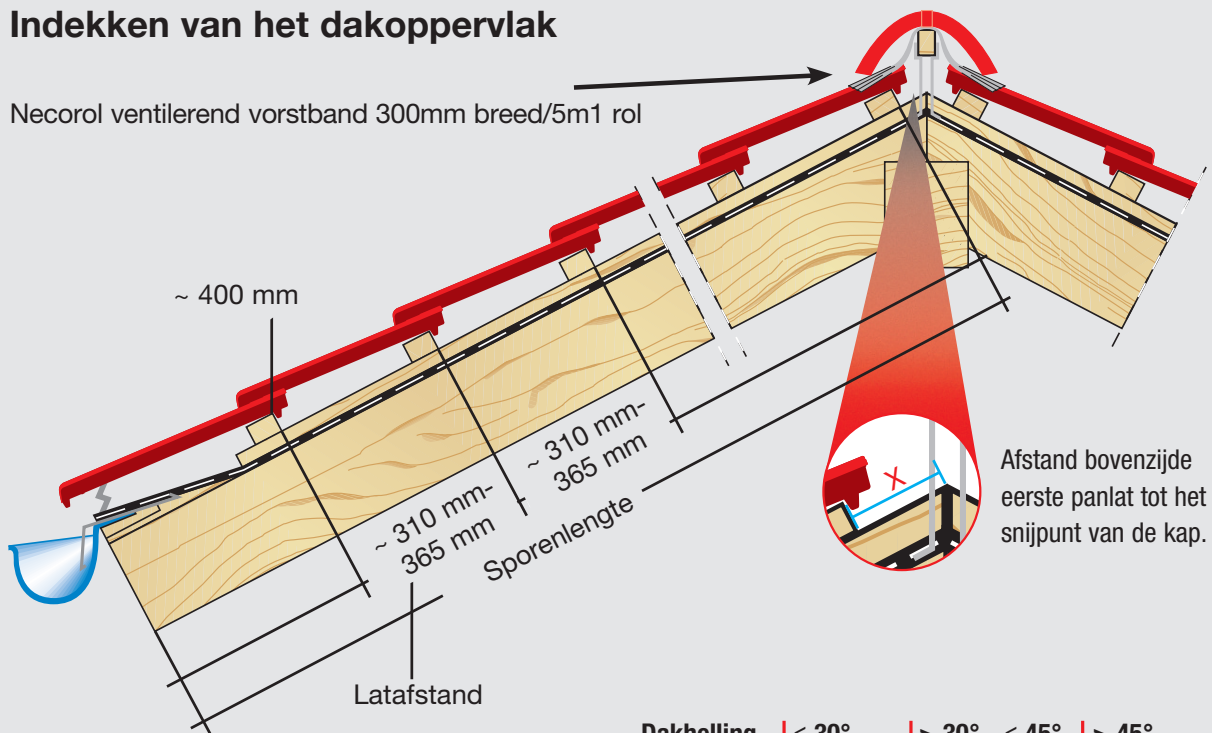

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Unsleben				
	nok- en hoekkepervorst (2,7 st/m²)	150 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	37	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm